


Wohnungsbauserie Q6

Typenkurzbeschreibung:

Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht, sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einer bestimmten Wohnungsbauserie ab.

Anwendungszeitraum: 1959-1964

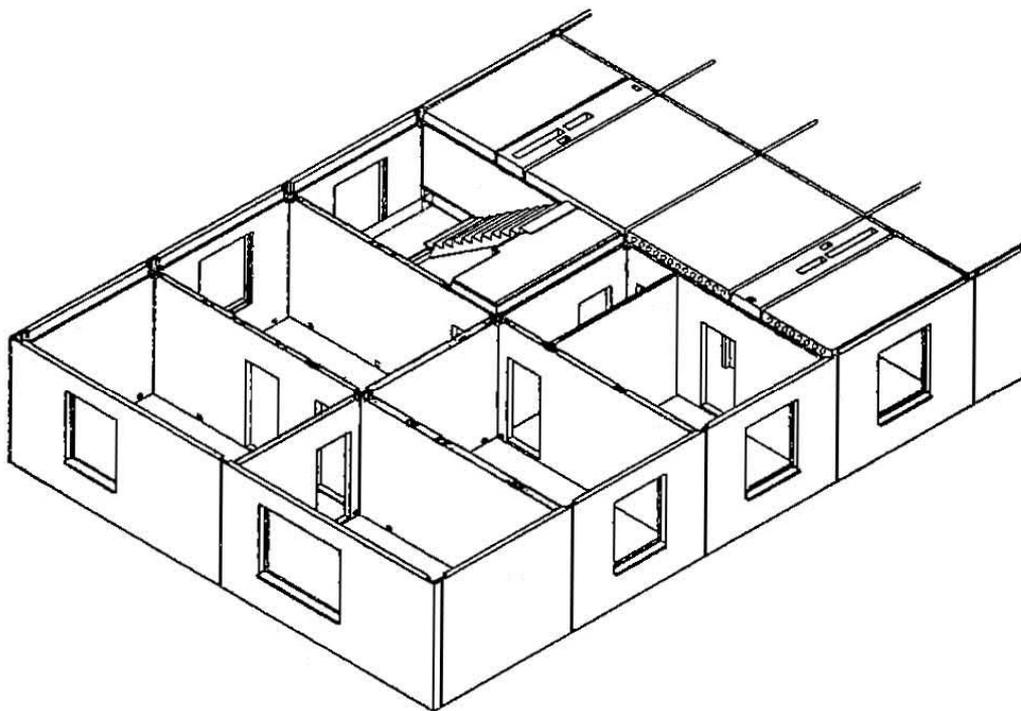

Gebäudekonstruktion:

Laststufe (Montage)	0,75 t
Konstruktionssystem	Querwandkonstruktion
Deckenspannweite	2,40 m, 3,60 m
Außenwand	Leichtbeton, einschichtig, 29,00 cm dick Schwerbeton, einschichtig 29,00 cm dick beidseitig geputzt
Innenwand	Schwerbeton, 19,00 cm dick
Trennwand	Gipselemente, 7,00 cm dick
Decke	Hohlraumdecke, Stahlbetondecke, 19,00 cm Unterseite Sichtbeton (Grünauer Decke)
Fußbodendicke	7,50 cm

Gebäudecharakteristik:

Gebäudetyp	Industrieller Wohnungsbau 1959 (IW60)
Gebäuelänge	3-6 Segmente gereiht, 40,00 m bis 79,60 m
Gebäudebreite	10,19 m
Segmenttyp- und länge (WE)	Normalsektion 13,20 m (2, RWE 3 RWE, 1 RWE, 4 RWE) Mittelsektion 15,60 m (3 RWE, 4 RWE)
Dachform und Art	Flachdach 8% Kassettenplatten Steildach 75% Stahlbetonsparren
Geschossanzahl	3, 4, 5
Geschosshöhe (Rohbau/Systemmaß)	2,80 m (Normal- bzw. Obergeschoss) 2,485 m (Kellergeschoss)
Heizungsart	Ofenheizung (3 und 4 Geschosse) und Zentralheizung (3, 4 und 5 Geschosse)

Wohnungscharakteristik:

Wohnungsart und –größe	Normalsektion A 2 RWE (46,91 m ²), B 3 RWE (58,01 m ²) A 1 RWE (31,54 m ²), B 4 RWE (73,38 m ²) Mittelsektion A 3 RWE (57,59 m ²), B 4 RWE (68,91 m ²)
Küche	Außenküche
Bad	Außenbad
Balkon/Loggia	Balkone (Stützenkonstruktion m. Balkonplatte)
Wohnterrasse (EG)	-