


Wohnungsbauserie P2.12

Typenkurzbeschreibung:

Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht, sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einer bestimmten Wohnungsbauserie ab.

Anwendungszeitraum: 1965-1970

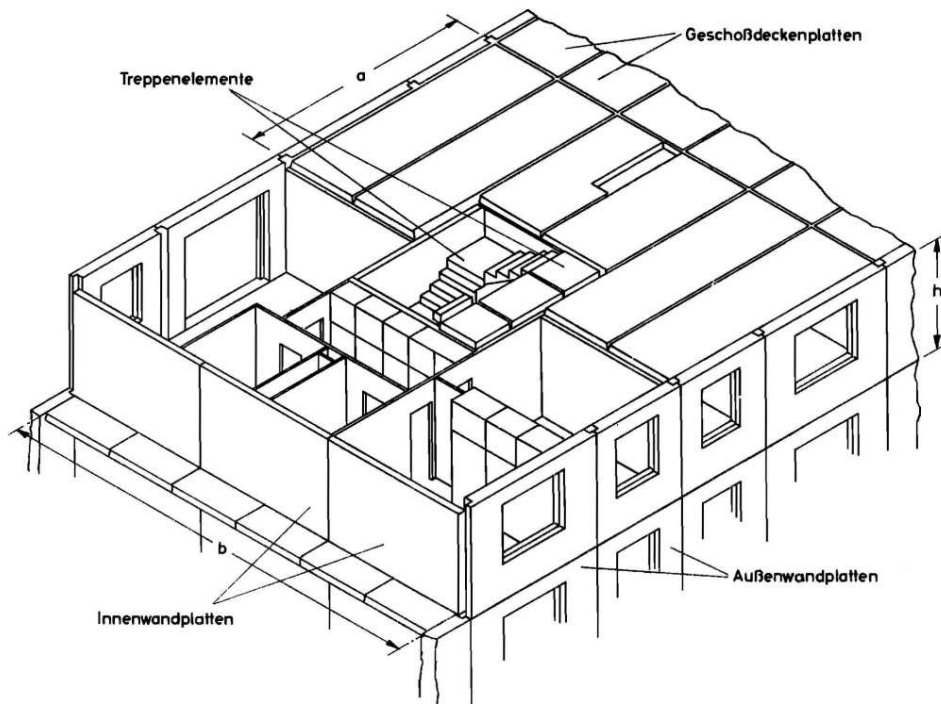

Gebäudekonstruktion:

Laststufe (Montage)	5,0 t
Konstruktionssystem	Querwandkonstruktion mit und ohne Keller
Deckenspannweite	4,20 m, 6,00 m (Spannbeton)
Außenwand	Leichtbeton, einschichtig, 29,00 cm dick Schwerbeton, einschichtig, 29,00 cm dick
Innenwand	Normalbeton, 19,00 cm dick
Trennwand	Gipselemente, 7,00 cm dick
Decke	14,00 cm dick
Fußbodendicke	7,50 cm

Gebäudecharakteristik:

Gebäudetyp	Industrieller Wohnungsbau
Gebäuelänge	6 Segmente gereiht, 72,15 m (5-geschossig); 6 Sektionen u. 2 Zusatzsegmente 78,50 m (10-geschossig)
Gebäudebreite	11,40 m (5-geschossig) 12,50 m (11-geschossig)
Segmenttyp- und länge (WE)	Wohnsegment 12,00 m (2 WE), Ergänzungsgiebelsegment 11,53 m x 14,40 m (1, 2, 3 RWE) Verteilergeschoss durchgehender Gang 3. 6. und 9. Geschoss (10-geschossig)
Dachform und Art	Flachdach
Geschossanzahl	5 und 10
Geschosshöhe (Rohbau/Systemmaß)	2,80 m (Normal- bzw. Obergeschoss) 2,40 m, 2,80 m (Kellergeschoss bei 10 Geschossen)
Heizungsart	Zentralheizung

Wohnungscharakteristik:

Wohnungsart und -größe	Sektion I: 3 RWE (54,75 m ²) 5-geschossig, 10-geschossig, 3 RWE (54,37 m ²); Sektion II u. III: 4 RWE (76,26 m ² , 71,12 m ²)
Küche	Innenküche (Variante Außenküche)
Bad	Innenbad (Variante Innenbad)
Balkon/Loggia	Loggia
Wohnterrasse (EG)	-