


Wohnungsbauserie P-Halle

Typenkurzbeschreibung:

Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht. Sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einer bestimmten Wohnungsbauserie ab.

Anwendungszeitraum: 1965 -1986

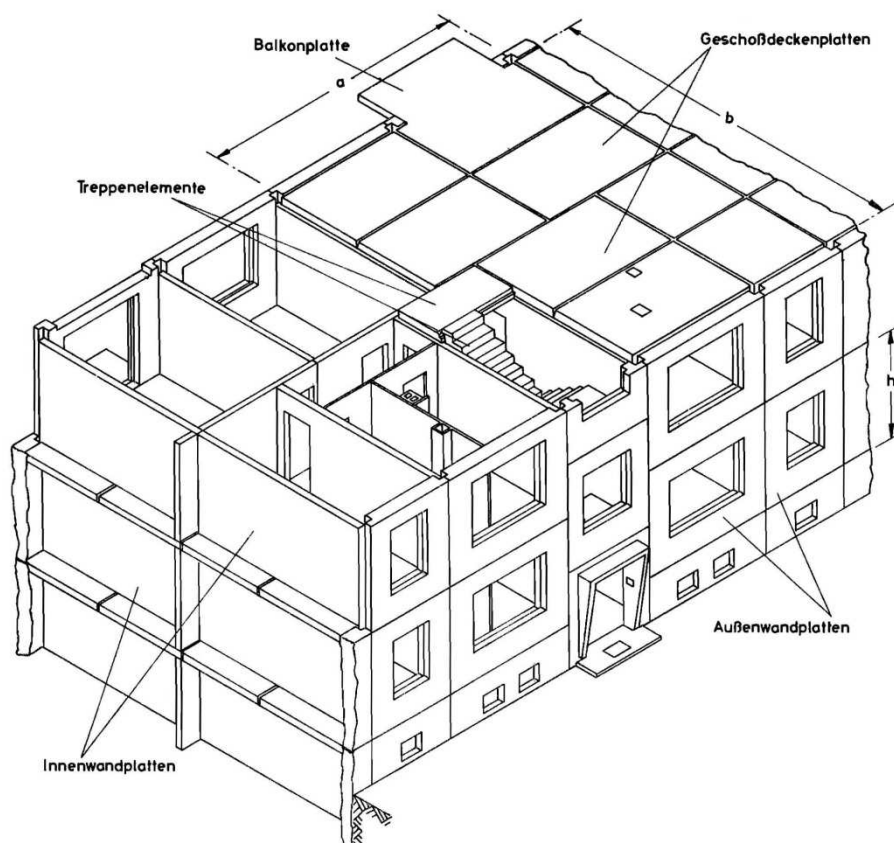

Gebäudekonstruktion:

Laststufe (Montage)	5,0 t
Konstruktionssystem	Querwandkonstruktion
Deckenspannweite	2,40 m, 3,60 m
Außenwand	Leichtbeton, einschichtig, 29,00 cm dick, oberflächenfertig
Innenwand	Normalbeton, 15,00 cm dick, oberflächenfertig
Trennwand	Normalbeton, 4,00 cm (Trennwand Küche/Bad) 7,00 cm dick, oberflächenfertig
Decke	Hohlraumdecke, Stahlbeton, 14,00 cm dick, oberflächenfertig
Fußbodendicke	7,50 cm

Gebäudecharakteristik:

Gebäudetyp	Industrieller Wohnungsbau 1964, (IW 64), zentrale Weiterentwicklung der Serie IW 61...63/P1 durch Projekt IW 64/P-Halle (VEB Typenprojektierung Berlin)
Gebäuelänge	3, tlw. 4 Segmente gereiht, 43,20 m bis 50,40 m (Systemlänge)
Gebäudebreite	10,19 m Haustiefe, (9,60 m Systemmaß)
Segmenttyp- und länge (WE)	S 1: 16,80 m (3 WE) S 2: 14,40 m (2 WE) S 3: 16,80 m (2 WE)
Dachform und Art	Flachdach; Kaltdachlösung
Geschossanzahl	4 und 5
Geschosshöhe (Rohbau/Systemmaß)	2,80 m (Normal- bzw. Obergeschoss) 2,40 m (Kellergeschoss)
Heizungsart	Zentralheizung/Fernwärmenetzheizanschluss

Wohnungscharakteristik:

Wohnungsart und -größe	2 RWE (41,84 m ² /48,42 m ²), 3 RWE (58,81 m ²), 4 RWE (69,74 m ²)
Küche	Außenküche
Bad	Außenbad, Innen-WC mit Dusche (kleine 2 RWE)
Balkon/Loggia	Balkon oder Loggia (Wohnraum, ausgenommen kleine 2 RWE)
Wohnterrasse (EG)	-