


## Wohnungsbauserie QP Berlin (QP 1)

### Typenkurzbeschreibung:

Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht. Sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einer bestimmten Wohnungsbauserie ab.

**Anwendungszeitraum:** 1959-1964

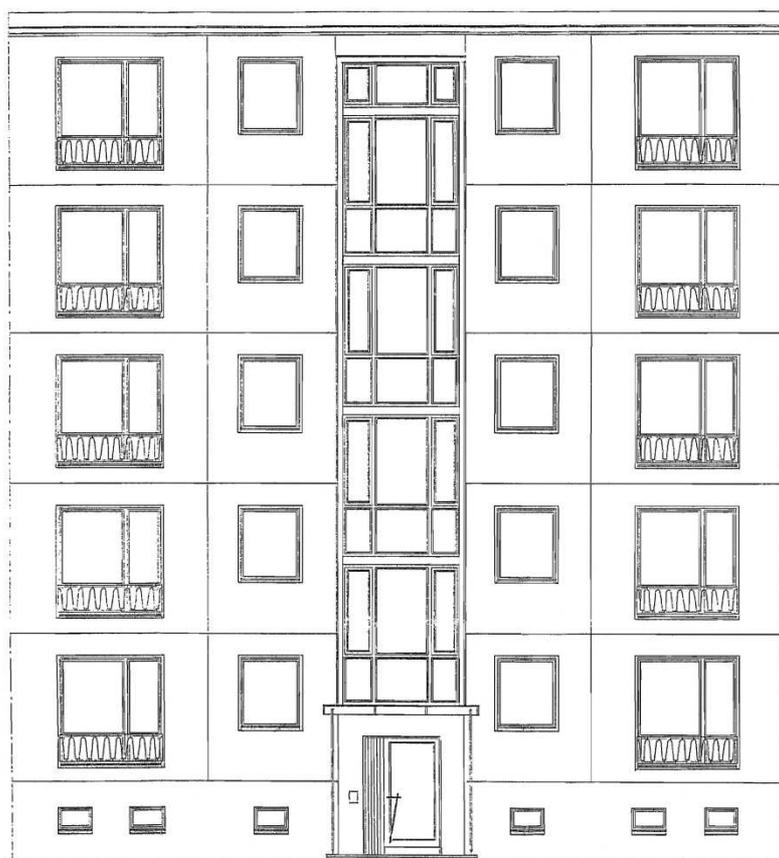

### Gebäudekonstruktion:

Laststufe (Montage)	5,0 t
Konstruktionssystem	Querwandkonstruktion
Deckenspannweite	2,40 m, 3,60 m
Außenwand	28,00 cm dick, Leichtbeton, „Calcivona“ Edelputz außen 36,50 cm Keller Ziegelmauerwerk
Innenwand	15,00 cm Schwerbeton B120 u. B160 ohne Putz
Trennwand	Gipsplatten 7,00 cm (mit Stahl- bzw. Holzzargen)
Decke:	15,00 cm Vollbetondeckenplatten

Fußbodendicke:	5,50 cm, 6,00 cm (Küche, Flure und Keller)
----------------	--

**Gebäudecharakteristik:**

Gebäudetyp	Industrieller Wohnungsbau 1959/1960, QP A5, B45, B55, C45, C55
Gebäuelänge	B 58,010 m (4 Segmente) 72,41 m (5 Segmente); C 67,10 m (4 Segmente) 84,84 m (5 Segmente)
Gebäudebreite	10,21 m
Segmenttyp- und länge (WE)	S 1: (3 RWE) 14,40 m , S 2: (4 RWE) 14,40 m S 3: (3 RWE, 2 RWE, 1 RWE) 16,80 m
Dachform und Art	Satteldach 5 % DN, Holzbinder; Holzdachplatten mit fertiger Dachschalung
Geschossanzahl	5
Geschosshöhe (Rohbau/Systemmaß)	2,80 m (Normal- bzw. Obergeschoss) 2,55 m (Kellergeschoss)
Heizungsart	Zentralheizung (Konvektoren)

**Wohnungscharakteristik:**

Wohnungsart und –größe	S 1: 3 RWE (58,19 m <sup>2</sup> ) S 2: 4 RWE (68,85 m <sup>2</sup> ) S 3: 3 RWE (59,68 m <sup>2</sup> ), 2 RWE (50,45 m <sup>2</sup> ), 1 RWE (27,18 m <sup>2</sup> )
Küche	Außenküche
Bad	Außenbad u. Innenbad bei (3-Spänner)
Balkon/Loggia	Französisches Fenster mit Schutzgitter, keine Balkone
Wohnterrasse (EG)	-