

BAUFA ERZEUGNISSE

ZELTDACHHAUS A III

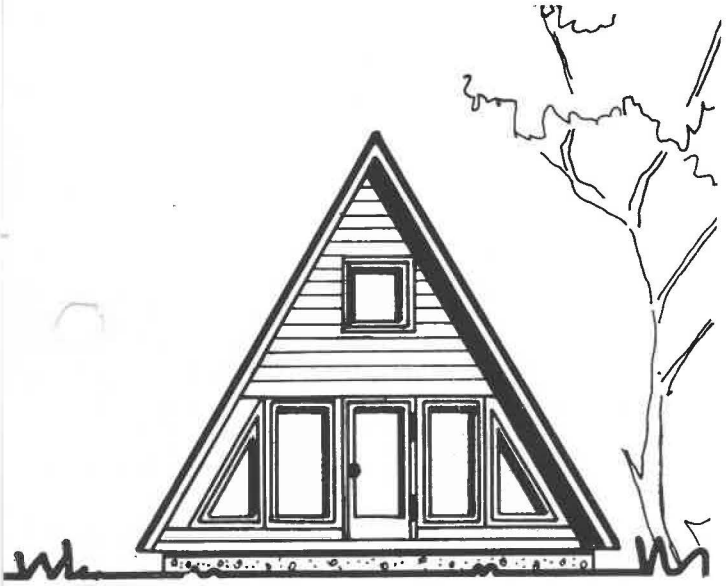

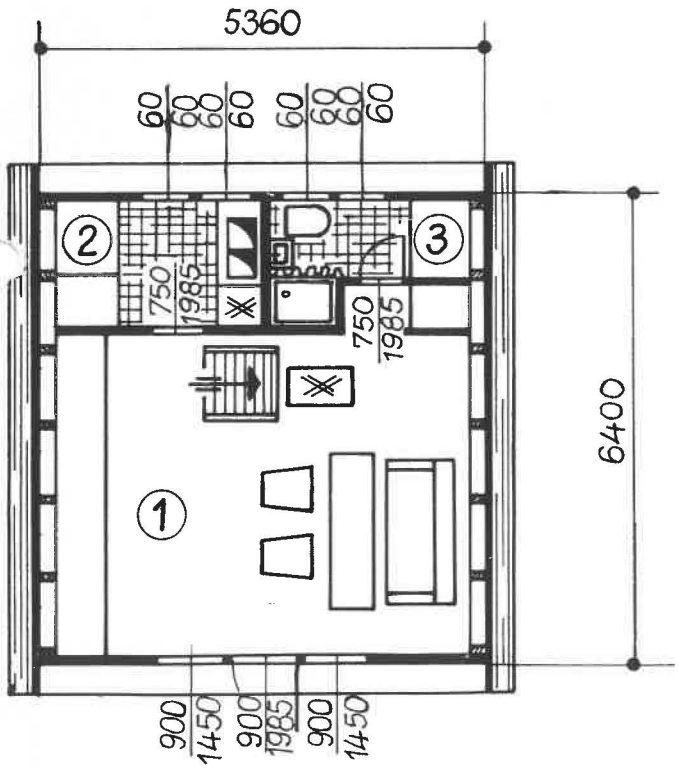

1. Bezeichnung

Zeltdachhaus A III

2. Eigenschaften

Dieses moderne und formschöne Haus kann als Einzelobjekt errichtet werden. Besonders wirkungsvoll erscheint es in Gruppen sowie im Ensemble mit anderen Bauten für Feriensiedlungen und Motelanlagen. Das zweigeschossige Haus ist winterfest ausgebildet.

3. Baubeschreibung

Außen- und Innenwände

Die Wände werden aus vorgefertigten Holzrahmenelementen, die mit Fenstern und Türen komplettiert sind, zusammengesetzt.

Giebelwände sind 70 mm dick und bestehen aus baufanitebenen Platten als Außenverkleidung, der Mittellage – Holzrahmen mit 50 mm Mineralwollefüllung und unbesandete Pappe – und Holzspanplatten als Innenverkleidung.

Die Innenwände sind 36 mm dick und bestehen aus Wabenstützkernelementen.

Fußboden

Der Erdgeschoßfußboden besteht aus wärmegedämmten Fußbodenplatten und PVC-Fußbodenbelag.

Der Fußboden des Obergeschosses besteht aus 30 mm dicken Holzdielen und ruht auf den Kehlbalken.

Fenster


Es sind Blendrahmen- bzw. Verbundfenster aus Holz mit Kipp-Drehflügelbeschlag.

Türen

Die Eingangstür ist eine Blendrahmentür aus Holz mit Ganzglasfüllung.

Treppe

Es ist eine eingestemmte Holztreppe mit beiderseitigem Handlauf. Die freie Seite zum Wohnraum erhält eine Verkleidung aus Holz.

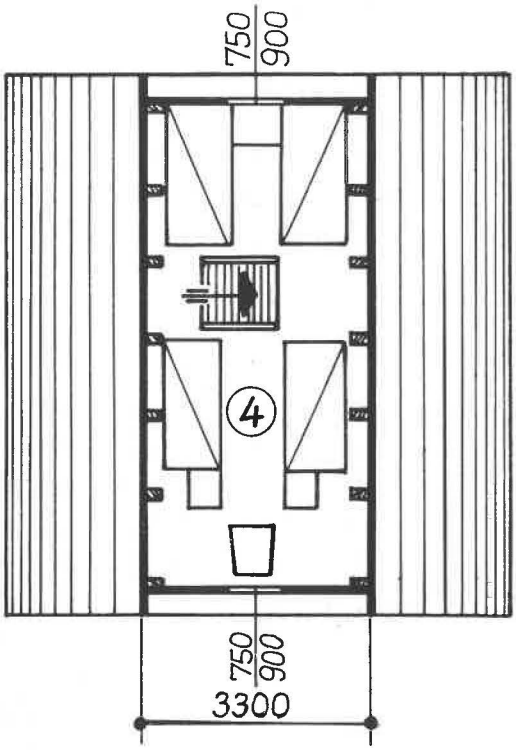

1. Wohnen	**24,5 m²**
2. Kochen	**5,4 „**
3. Bad, WC und Garderobe	**5,4 „**
4. Schlafen	**15,2 „**
Nutzfläche	**50,5 m²**

Dach und Raumhöhe

Die lichte Raumhöhe im Erdgeschoß beträgt 2320 mm und im Obergeschoß 1950 mm.

Die Ausbildung einer Decke erfolgt nicht, die Kehlbalken bleiben sichtbar.

Dachkonstruktion

Es ist ein Steildach mit 60° Dachneigung und besteht aus Vollholzsparren. Zur Wärmedämmung und Wandgestaltung werden auf die Sparren Mehrschichtenelemente mit Hartfaserdeckschichten und 44 mm Polyurethanschaumkern aufgenagelt.

Dacheindeckung

Die Dacheindeckung erfolgt mit Wellbitplatten auf Holzpfetten.

Sonstiges

Arbeiten für Fundamente, Installationen jeder Art Montage, Malerarbeiten usw. sind bauseitig zu erbringen.

Montagehinweise

Die vorgefertigten großflächigen Einzelbauteile sind in ihren Abmessungen so gehalten, daß eine Handmontage möglich ist. Hierzu sind die Montagevorschriften des Herstellerbetriebes zu beachten.

4. Bezug von Erholungsbauten

Der Bezug dieses Erzeugnisses ist nur über die Handelsbetriebe der VVH Baumaterialien möglich.

Interessenten für dieses Typenangebot wenden sich deshalb grundsätzlich an den zuständigen Baustoffversorgungsbetrieb ihres Bezirkes.

Bau- und Montageunterlagen, bestehend aus

– Bauteilverzeichnis,
– Fundamentplan und
– Montageanleitung

werden mit dem Abschluß des Kaufvertrages ausgehändigt.

5. Hersteller

VEB Holzbau Mittweida
925 Mittweida, Bahnhofstraße 69