

Dienstleistungseinrichtungen im Wohnkomplex


(mit Fremdfunktion)

Komplexe Einrichtungen

Annahmestelle
Friseur, Kosmetik
Altstoffannahmestelle
Post
Med. Einrichtungen

61
B5-1/3/4-03

Proj. Jahr: 1977

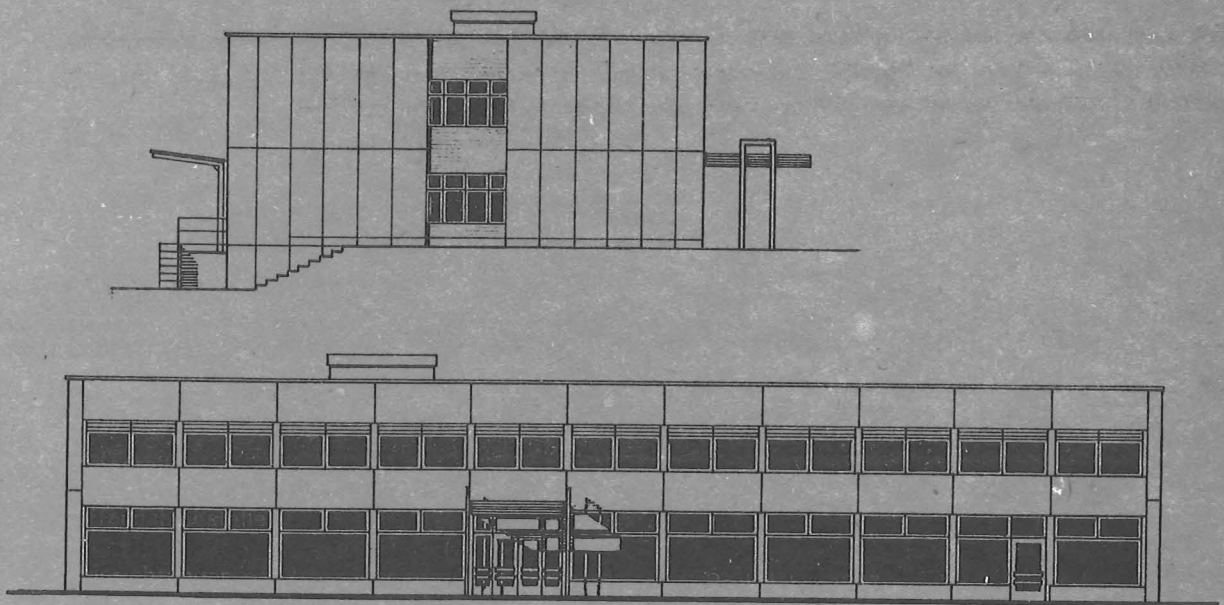

Baubetrieb :

Projektant : VEB (B) Ingenieurhochbaukombinat Pirna
Betrieb Projektierung, Sitz Bautzen

ihk

Komplexe Einrichtungen

Charakteristik

Das DL 1500 wird 2-geschossig, vollunterkellert in 2,0 Mp Skelett-Bauweise errichtet. Der Ausbau im Kellergeschoß erfolgt in Ziegelmauerwerk, in den Obergeschossen in Gas-silikatbeton.

In den einzelnen Geschossen sind folgende Funktionen vorgesehen:


- Kellergeschoß : - Selbstbedienungswäscherei
 - Wäschemangel
 - Lager- und Abstellräume in Verbindung mit der ZV-Maßnahme (Vollschutz)
 - Hausanschluß- und haustechnische Räume
 - Personal-Umkleide- und -Waschräume
- Erdgeschoß : - Postamt mit dazugehörigen Diensträumen
 - DL-Komplexannahmestelle
 - Altstoffannahmestelle mit Lagerflächen
1. Obergeschoß : - Friseursalon mit Kosmetik und Fußpflege
 - Büroräume für die Objektleitung
 - medizinischer Bereich (2 praktische Ärzte, 2 Zahnärzte mit dazugehörigen Funktionsräumen)

Mit Ausnahme der medizinischen Einrichtungen sind alle übrigen Funktionen konstant. Dieser Bereich ist bei Bedarf und nach Konsultation mit dem zuständigen Projektanten variabel nutzbar durch Einordnung bzw. Austausch anderer Funktionen.

Dienstleistungseinrichtungen im Wohnkomplex

Kellergeschoß

B5-1/3/4-03

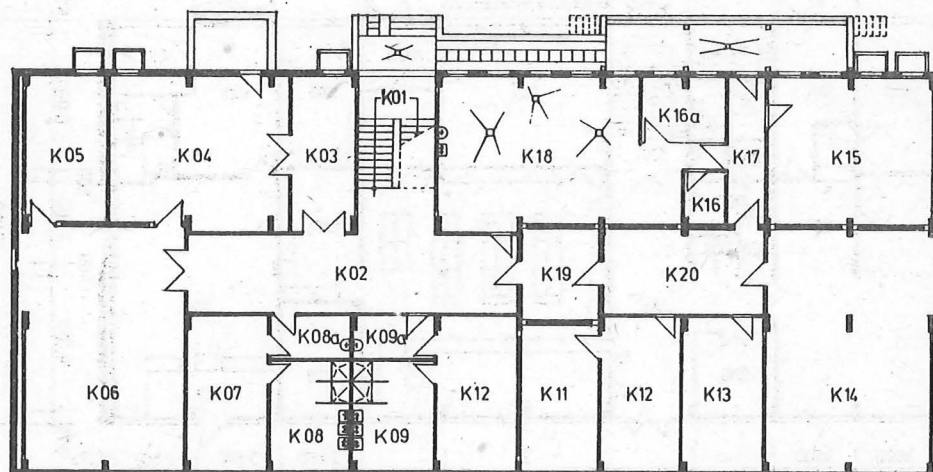


Legende

K 01	Treppenhaus	23,09 m ²
K 02	Kellerflur	48,26 "
K 03	Hausmeisterwerkstatt	16,02 "
K 04	Lüfterzentrale	51,90 "
K 05	Hausanschlußraum (Wasser, Elt, Information)	23,09 "
K 06	Heizzentrale	73,77 "
K 07/08	Umkleide- u. Waschräume	80,62 "
09/10	(DLK, Post, Friseure und variabl. Teil)	
K 11	Trockenraum Friseure	21,46 "
K 12	Lagerraum Friseure	24,13 "
K 13	Lager	24,13 "
K 14	Lager	73,53 "
K 15	Wäschemangel	45,95 "
K 16	Lager	4,02 "
K 16a	Aufenthaltsraum	10,14 "
K 17	Flur	
K 18	Waschautomaten	77,79 "
K 19	Gasschleuse	12,67 "
K 20	Flur	24,85 "

Komplexe Einrichtungen

Erdgeschoß

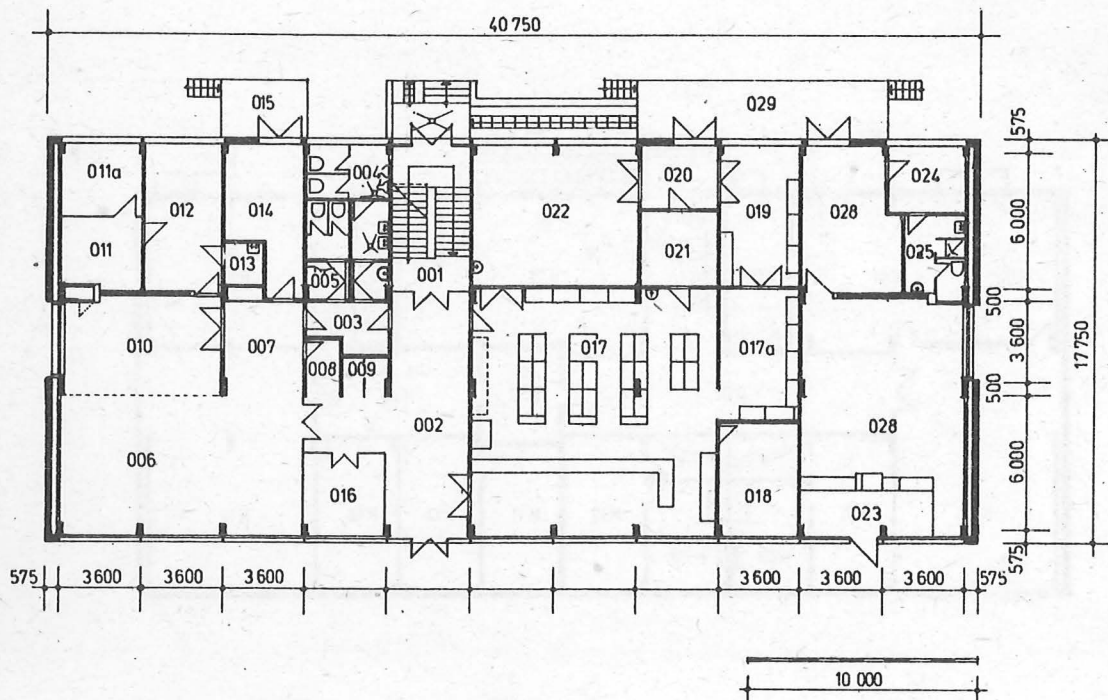


Legende

001	Treppenhaus	21,16 m ²			
002	Eingangsbereich	47,46 "			
003	Flur	6,83 "			
004	Personaltoilette Männer	15,06 "			
005	Personaltoilette Frauen	8,52 "			
	<u>Postbereich</u>				
006	Schalterraum	64,62 "			
007	Paketschalter	14,32 "			
008	Postschließfächer	3,84 "			
009	Fernsprechzellen	3,62 "			
010	Allgem. Dienstraum	32,03 "			
011	Büroraum	11,58 "			
011a	Büroraum (Abschluß u. Leiter)	11,73 "			
012	Zustellerraum	21,65 "			
013	Kaffeeküche	3,27 "			
014	Lageraum	19,76 "			
015	Rampe				
				<u>Dienstleistungsbereich</u>	
			016	Kiosk/Beratung	12,96 m ²
			017	Komplexannahmestelle	117,19 "
			018	Leiter/Aufenthalt	17,60 "
			019	Warenausschleuse/weiß	21,54 "
			020	Windfang	8,65 "
			021	Speziallager	11,35 "
			022	Warenlager schwarz	44,59 "
			029	Rampe	
				<u>Altstoffannahme</u>	
			023	Annahme	24,13 "
			024	Büro	10,05 "
			025	WC/Dusche	9,22 "
			028	Lager	44,99 "
			029	Rampe	

Obergeschoß

B5-1/3/4-03

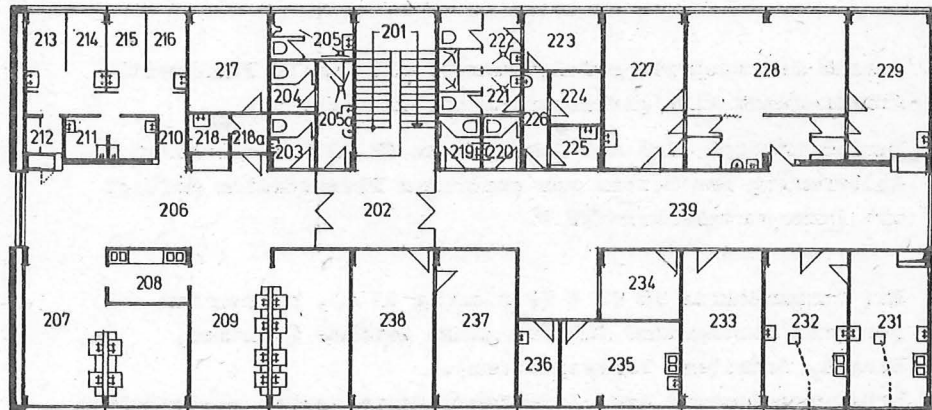

Legende

201, Treppenhausbereich	41,45 m ²	<u>Arztbereich</u>	
202		219	WC Männer 4,07 m ²
<u>Friseurbereich</u>		220	WC Frauen 3,98 "
203 Kundentoilette	4,64 m ²	221	Pers.Toil.Dusche Männer 11,43 "
204 Personaltoilette Frauen	4,35 "	222	Pers.Toil.Dusche Frauen 8,97 "
205 Personaltoilette Männer	7,77 "	223	Umkleideraum Frauen 8,58 "
205a Vorraum	7,44 "	224	Umkleideraum Männer 4,84 "
206 Wartebereich/Verkauf	46,55 "	225	Zahnrontgenraum 4,02 "
207 Herrensalon	41,90 "	226	Vorraum 5,10 "
208 Labor	8,05 "	227	Behandlungsraum 1 24,34 "
209 Damensalon	41,29 "	228	Schwestern- und 46,95 "
210 Flur			Bestrahlungsraum
211 Fußpflege	7,02 "	229	Behandlungsraum 2 23,62 "
212 Labor	2,46 "	230	Arbeitsraum Zahntechnik
213- Kosmetik	38,09 "	231	Zahnärztl.Behandlungs- 23,87 "
216			raum
217 Aufenthaltsraum	15,40 "	232	wie vor 23,87 "
218 Kaffeeküche	2,97 "	233	Warteraum 13,51 "
218a Vorraum	2,64 "	234	Aufnahme 10,15 "
		235	Aufenthaltsraum 20,02 "
			(mediz.Personal)
		236	Frauenruheraum 6,68 "
		237	Objektleitung 23,99 "
		238	Objektleitung 23,99 "
		239	Flur/Wartebereich 82,77 "

Komplexe Einrichtungen

Bautechnologie

- Transport: Elementetransport vom Betonwerk zur Baustelle
mittels Tieflader, Entladung mit Montagekran
- Vorlauf: Aushub der Baugrube erfolgt maschinell bis UK Fundament.
Kraneinfahrt wird gleichzeitig mitgeschachtet.
Fundamentbeton wird mit Montagekran ZB 80 W eingebracht.
Anlieferung des Betons von zentraler Mischstation erfolgt
mit Transportmischern VT 5.
- Montage: Mit Turmdrehkran ZB 80 W (Ausladung 25 m), horizontal
steigend durchgehend für das ganze Gebäude (Stützen,
Riegel, Scheiben, Deckenplatten).
Brüstungselemente bzw. Außenwandplatten werden nachträglich
angehängt.

Anschrift:

VEB (B) Ingenieurhochbaukombinat Pirna
Betrieb Projektierung

86 B a u t z e n

Liselotte-Herrmann-Str. 4