

BAUFA ERZEUGNISSE

Bungalow B 34

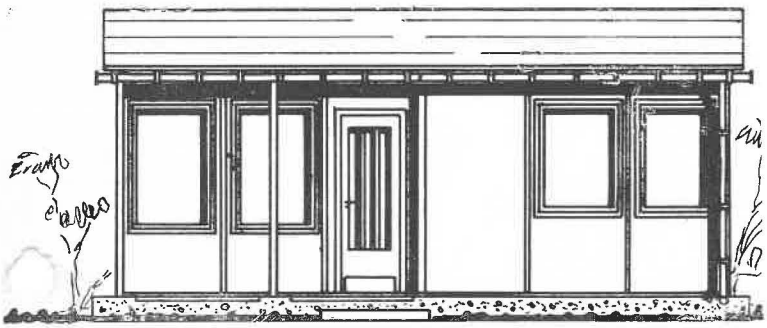

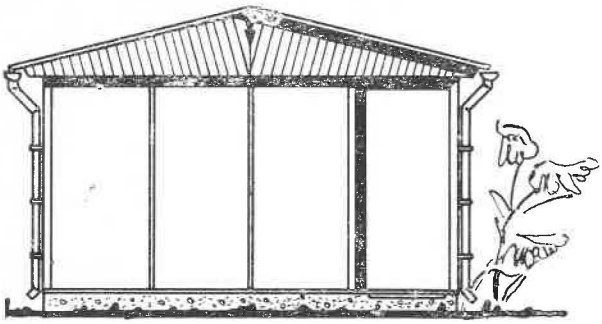

1. Bezeichnung

Bungalow B 34

2. Eigenschaften

Dem Erholungssuchenden bietet sich mit diesem Bungalow ein anspruchsvolles Wochen- und Urlaubsheim an. Die überdachte Eingangsterrasse gestattet bequeme Möglichkeiten des ungestörten Aufenthaltes im Freien und verleiht dem Haus ein geschmackvolles Aussehen. Der Bungalow ist vornehmlich für die Nutzung vom Frühjahr bis zum Herbst gedacht.

3. Baubeschreibung

Außen- und Innenwände

Die Wände werden aus montagefertigen Wandtafeln zusammengesetzt. Türen und Fenster sind in die Einzelelemente eingearbeitet. Die Außenwandtafel ist 67 mm dick. Es ist eine beiderseits mit Faserplatten beplankte Holzrahmenplatte mit Polystyrolschaumkern. Die Innenwände sind 36 mm dicke mit Hartfaserplatten beschichtete Hartpapierwabenkernplatten.

Fenster

Es sind Holzplastfenster mit Thermoverglasung und Drehflügelbeschlag.

Türen

Die Außentür ist eine einflüglige Holz-Blendrahmentür mit Ganzverglasung und zwei senkrechten Sprossen. Die Innentüren sind Hartfasertüren.

Decke- und Raumhöhe

Die lichte Raumhöhe ist 2450 mm. Die Decke besteht aus 16 mm starken Holzspanplatten, die an Sparschalung befestigt wird. Zur Wärmeisolierung dient Mineralwolle.

Dachkonstruktion

Es ist ein Satteldach und wird aus genagelten freitagenden Brettbindern mit 14° Neigung errichtet.

Dacheindeckung

Die Dacheindeckung wird mit Wellbittafeln und mit einteiligen Firsthauben auf Holzpfetten ausgeführt. Die Giebel werden mit Giebeltafeln bestehend aus Holzrahmen mit Holzschalung geschlossen.

Sonstiges

Bauseitig zu erbringen sind die Arbeiten für Fundamente, Massivfußböden, Installationen jeder Art, Montage, Malerarbeiten usw.

Besondere Hinweise zum Lieferumfang

Es besteht die Möglichkeit, für die Dacheindeckung baufanit-Welltafeln (Asbestzement) zu wählen.

Montagehinweise

Die Einzelbauteile sind in Abmessungen und Gewicht so gehalten, daß eine Handmontage möglich ist. Die Montage hat entsprechend den Anleitungen der Montagebeschreibung fachgerecht zu erfolgen.


4. Bezug von Erholungsbauten

Der Bezug dieses Erzeugnisses ist nur über die Handelsbetriebe der VVH Baumaterialien möglich.

Interessenten für dieses Typenangebot wenden sich deshalb grundsätzlich an den zuständigen Baustoffversorgungsbetrieb ihres Bezirkes.

Bau- und Montageunterlagen, bestehend aus
- Bauteilverzeichnis,
- Fundamentplan und
- Montageanleitung

werden mit dem Abschluß des Kaufvertrages ausgehändigt.

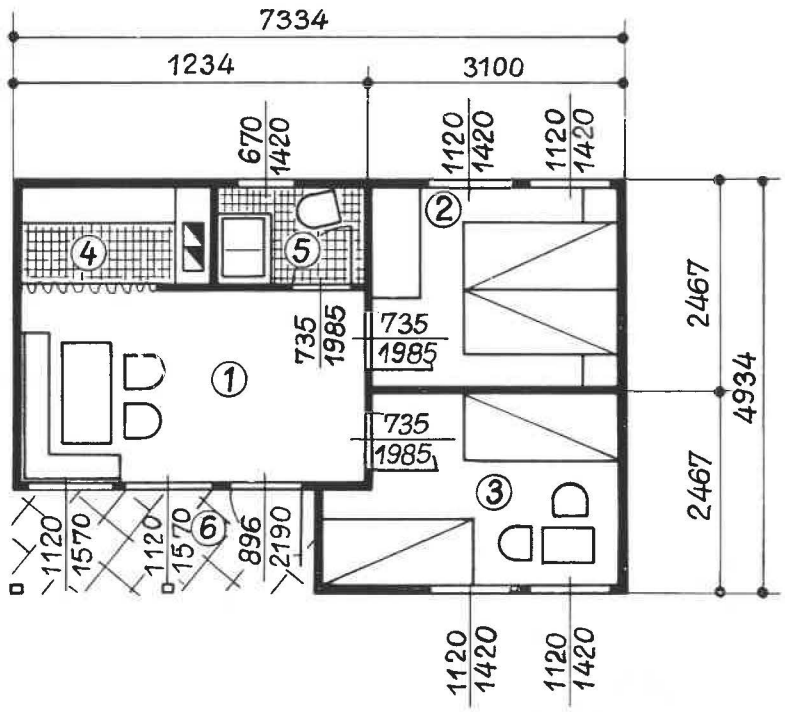

1) Wohnen	9,8 m²
2) Schlafen	7,8 m²
3) Schlafen	7,1 m²
4) Kochen	2,8 m²
5) Bad	2,2 m²
6) Terrasse	4,3 m²
Nutzfäche	29,7 m²

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Hersteller:
VEB Vereinigte Bauelementewerke Hennigsdorf
Betrieb der VVB
Bauelemente und Faserbaustoffe

VVB Bauelemente und Faserbaustoffe
DDR 701 Leipzig
Brühl 34–40 · Telefon 7 97 10

II 8 19 L 147-73 10000 216