

BAUFA ERZEUGNISSE

Bungalow »Variant«

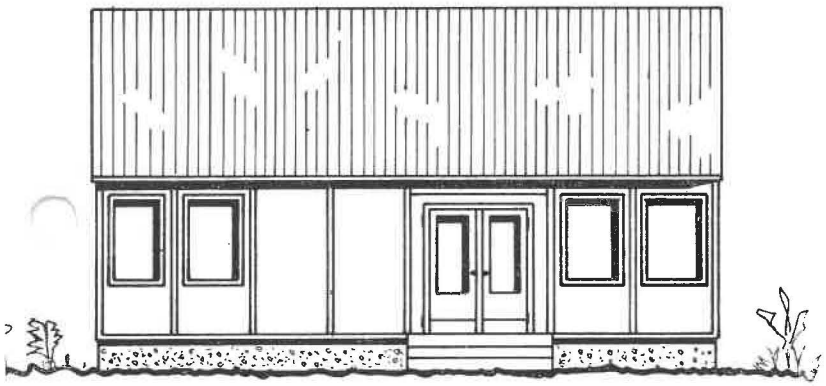

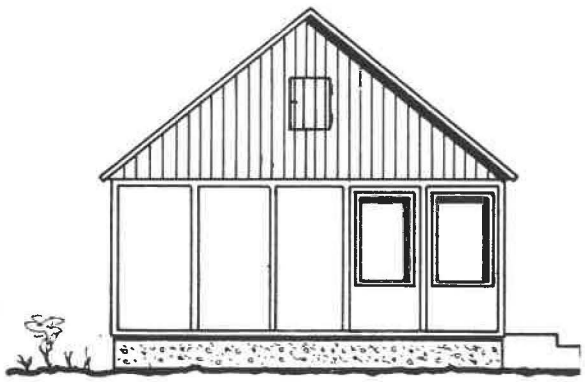

1. Bezeichnung

Bungalow Variant

2. Eigenschaften

Der Bungalow mit großzügiger Raumaufteilung garantiert einen Urlaubsaufenthalt in reizvoller Landschaft mit dem Komfort einer Stadtwohnung. Die moderne leichte Ausführung ist vornehmlich für eine Nutzung in den Sommermonaten gedacht.

3. Baubeschreibung

Außen- und Innenwände

Die Wände bestehen aus montagefähigen Wandtafeln, in die Fenster und Türen eingesetzt sind.
Außenwände in HWL-Ausführung bestehend aus einer 50 mm dicken, in einen Holzrahmen eingepreßten, zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatte mit beiderseitiger Oberflächenbehandlung (Putz). Innenwände in HWL-Ausführung oder als Wabenstützkernelemente.

Fenster

Es sind Verbundfenster bzw. Holz-Blendrahmenfenster mit Thermoverglasung und Kipp-Drehflügelbeschlägen.

Türen

Die Eingangstür ist eine zweiflüglige Blendrahmentür mit Verglasung bis zur Brüstungshöhe. Innentüren sind Hartfasertüren mit oberer Glasfüllung.

Decke- und Raumhöhe

Die lichte Raumhöhe in allen Räumen beträgt 2450 mm.
Die Decke wird aus vorgefertigten Tafeln gebildet. Sie bestehen aus mit Hartfaserplatten verkleideten Holzrahmen oder Tafelrahmen, in die Holzwolle-Leichtbaufüllung eingepreßt wurde.
Als Wärmedämmung dient Mineralwolle, deren Stärke sich der Deckenausbildung anpaßt.

Dachkonstruktion

Sie besteht aus genagelten freitragenden Satteldachbindern. Es ist ein Steildach mit 40° Neigung.

Dacheindeckung

Sie erfolgt mit Dachziegeln auf Dachlatten. Die Dachgiebel werden mit vorgefertigten Tafeln aus Holzrahmen mit Wasserschlagschalung geschlossen.

Sonstiges

Arbeiten für Fundamente, Massivfußböden, Installationen jeder Art, Montage usw. sind durch den Käufer zu leisten.

Montagehinweise

Die Montage wird nach der gesonderten Anleitung des Herstellerbetriebes ausgeführt.

Eine Handmontage der Einzelbauteile ist auf Grund ihrer Bemessung möglich.

4. Bezug von Erholungsbauten


Der Bezug dieses Erzeugnisses ist nur über die Handelsbetriebe der VVH Baumaterialien möglich.

Interessenten für diesen Typenangebot wenden sich deshalb grundsätzlich an den zuständigen Baustoffversorgungsbetrieb ihres Bezirkes.

Bau- und Montageunterlagen, bestehend aus

- Bauteilverzeichnis,
- Fundamentplan und
- Montageanleitung

werden mit dem Abschluß des Kaufvertrages ausgehändigt.

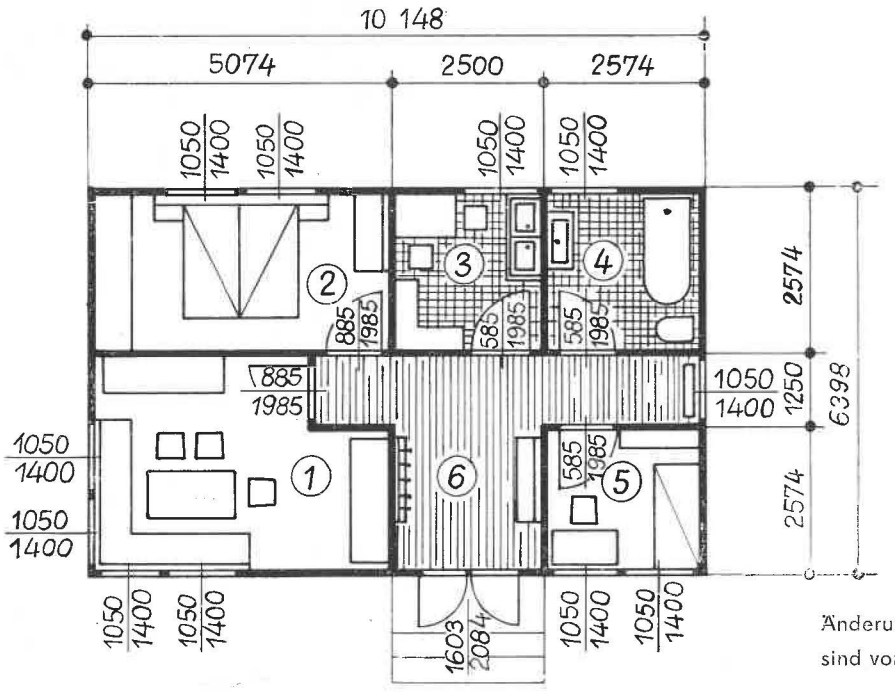

1) Wohnen	17,2 m²
2) Schlafen	12,5 m²
3) Kochen	6,2 m²
4) Bad	6,2 m²
5) Schlafen	6,2 m²
6) Diele	14,0 m²
Nutzfläche	62,3 m²

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Hersteller:
VEB Vereinigte Bauelementewerke Hennigsdorf
Betrieb der VVB
Bauelemente und Faserbaustoffe

VVB Bauelemente und Faserbaustoffe
DDR 701 Leipzig
Brühl 34–40 · Telefon 7 97 10

II 3 19 L 147-73 10000 216