
SCHULLER
1·9·7·3

Baubeschreibung A-HAUS Typ III

Fundament : Streifenfundament aus Beton B 160, frostfrei gegrundet, vorher zu erstellen.

Dachkonstruktion : Es ist ein Steildach mit 60° Dachneigung und besteht aus Holzsparren. Zur Wärmedämmung und Wandgestaltung werden auf die Sparren Mehrschichtelemente mit Hartfaserdeckschichten und einem 44 mm Polyurethan-h-Schaumkern aufgenagelt.

Dacheindeckung : Die Dacheindeckung erfolgt mit Wellbitplatten auf Holzpfetten.

Außenwände : Jede Giebelwand wird aus wärmegedämmten Stützkernelementen zusammengesetzt. Die Elemente bestehen aus Hartfaserdeckschichten, einem Stützkern aus 60 mm Polystyrolschaum und einem umlaufenden Holzrahmen.

Als Wetterschutz ist ein Plastputzanstrich vorgesehen. Konstruktiv sind die Elemente und die Anschlüsse an Tür und Fenster so vorbereitet, daß der Bauherr auch eine Wasserschlagschalung aus Holz anbringen kann.

Innenwände : Stützkernelemente mit Hartfaserdeckenschichten, einem Kern aus kunstharzimprägnierter Papierwabe und umlaufendem Holzrahmen.

Fußboden : Der Erdgeschoßfußboden besteht aus wärmegedämmten Fußbodenelementen. Der Fußboden des Obergeschosses besteht aus 30 mm dicken Holzdielen und ruht auf den Kehlbalken.

Außentüren : Es ist eine Blendrahmenholztür mit Kippfenster zur Be- und Entlüftung des Wohnzimmers vorgesehen.

Innentüren : Sie sind direkt am Element angeschlossen und erhalten bauseitig einen entsprechenden Anstrich.

Fenster : In Bad und Küche sowie in den Schlafräumen kommen Blendrahmenfenster mit Drehkippflügelbeschlag bzw. mit Kippflügelbeschlag zum Einsatz.


Im Wohnzimmer ist eine Festverglasung vorgesehen.

Treppe : Die Verbindung zwischen Erdgeschoß und Obergeschoß erfolgt über eine eingestemmte Leitertreppe aus Holz.


Montagehinweis : Alle Bauteile sind so konstruiert, daß eine Handmontage mit hoher Effektivität möglich ist. Die Verbindungen werden grundsätzlich durch Schrauben oder Nägel hergestellt.

VEB HOLZBAU MITTWEIDA


A-HAUS

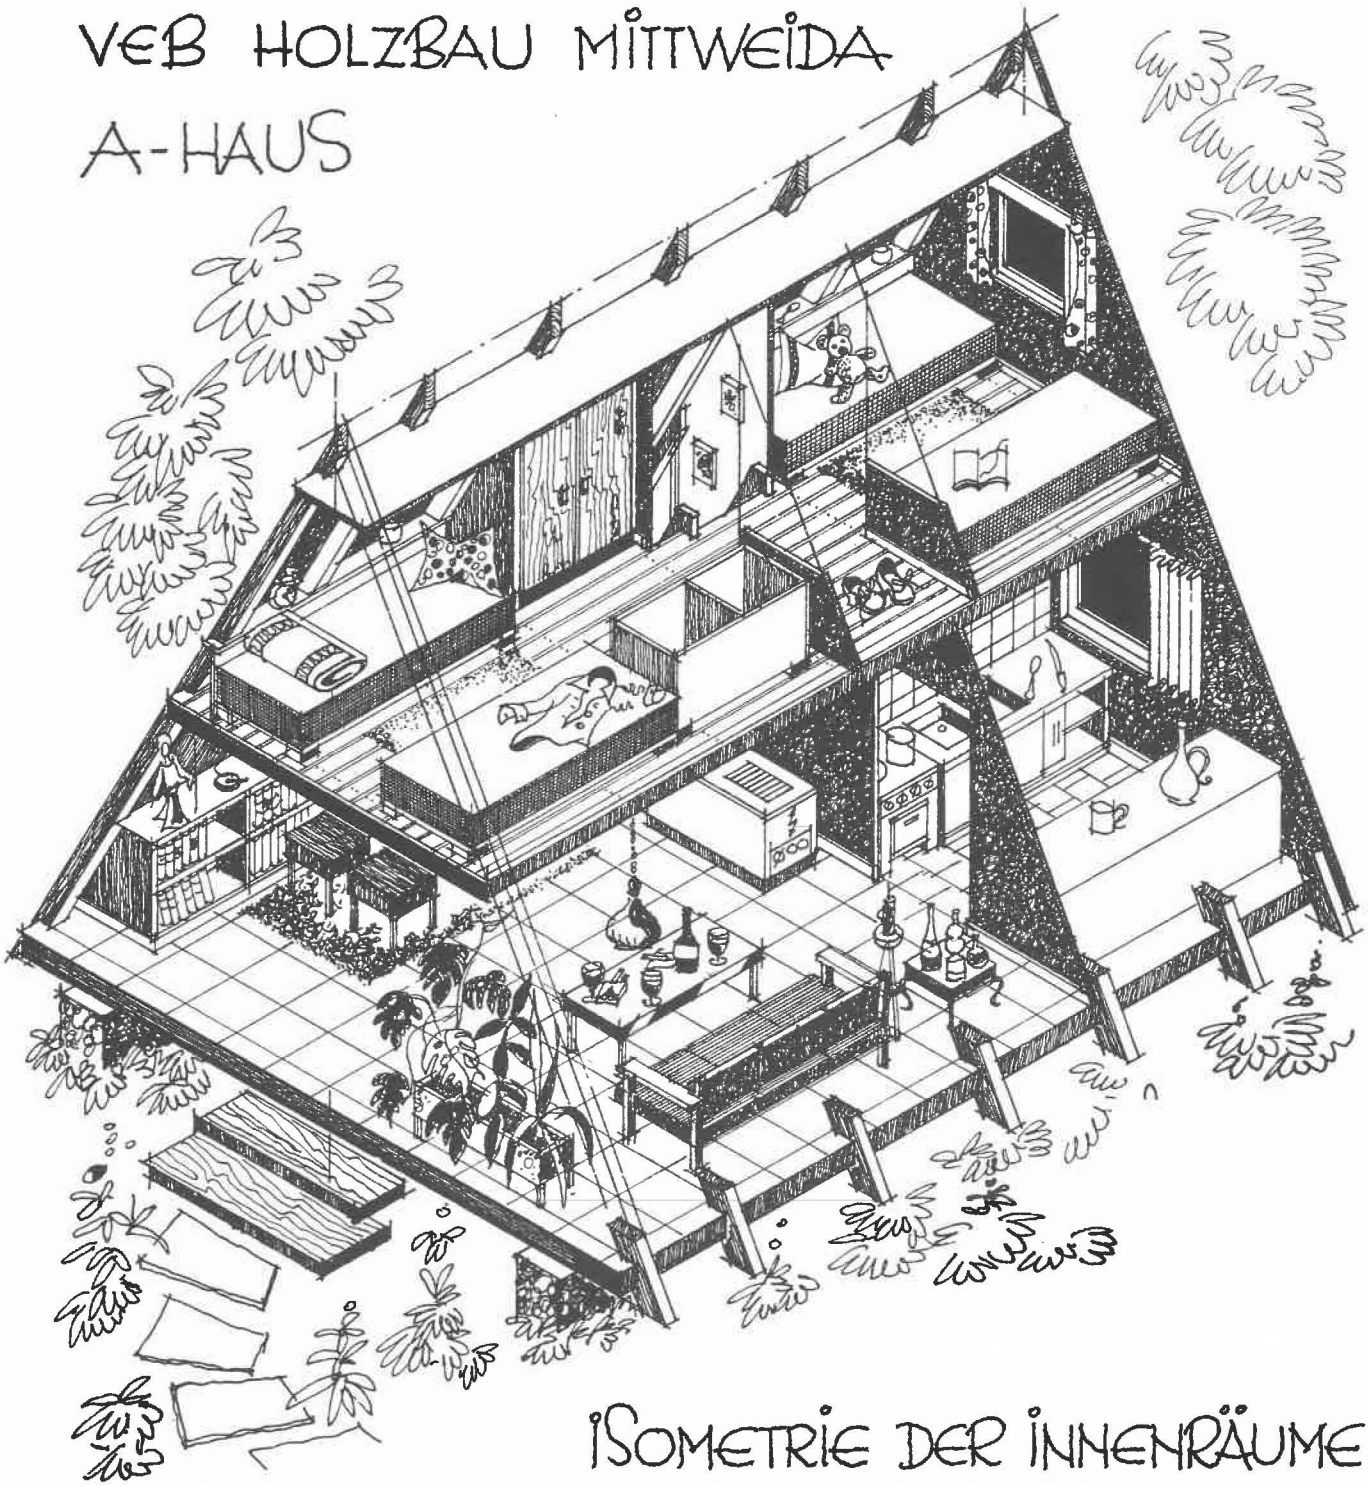

ISOMETRIE DER INNENRÄUME

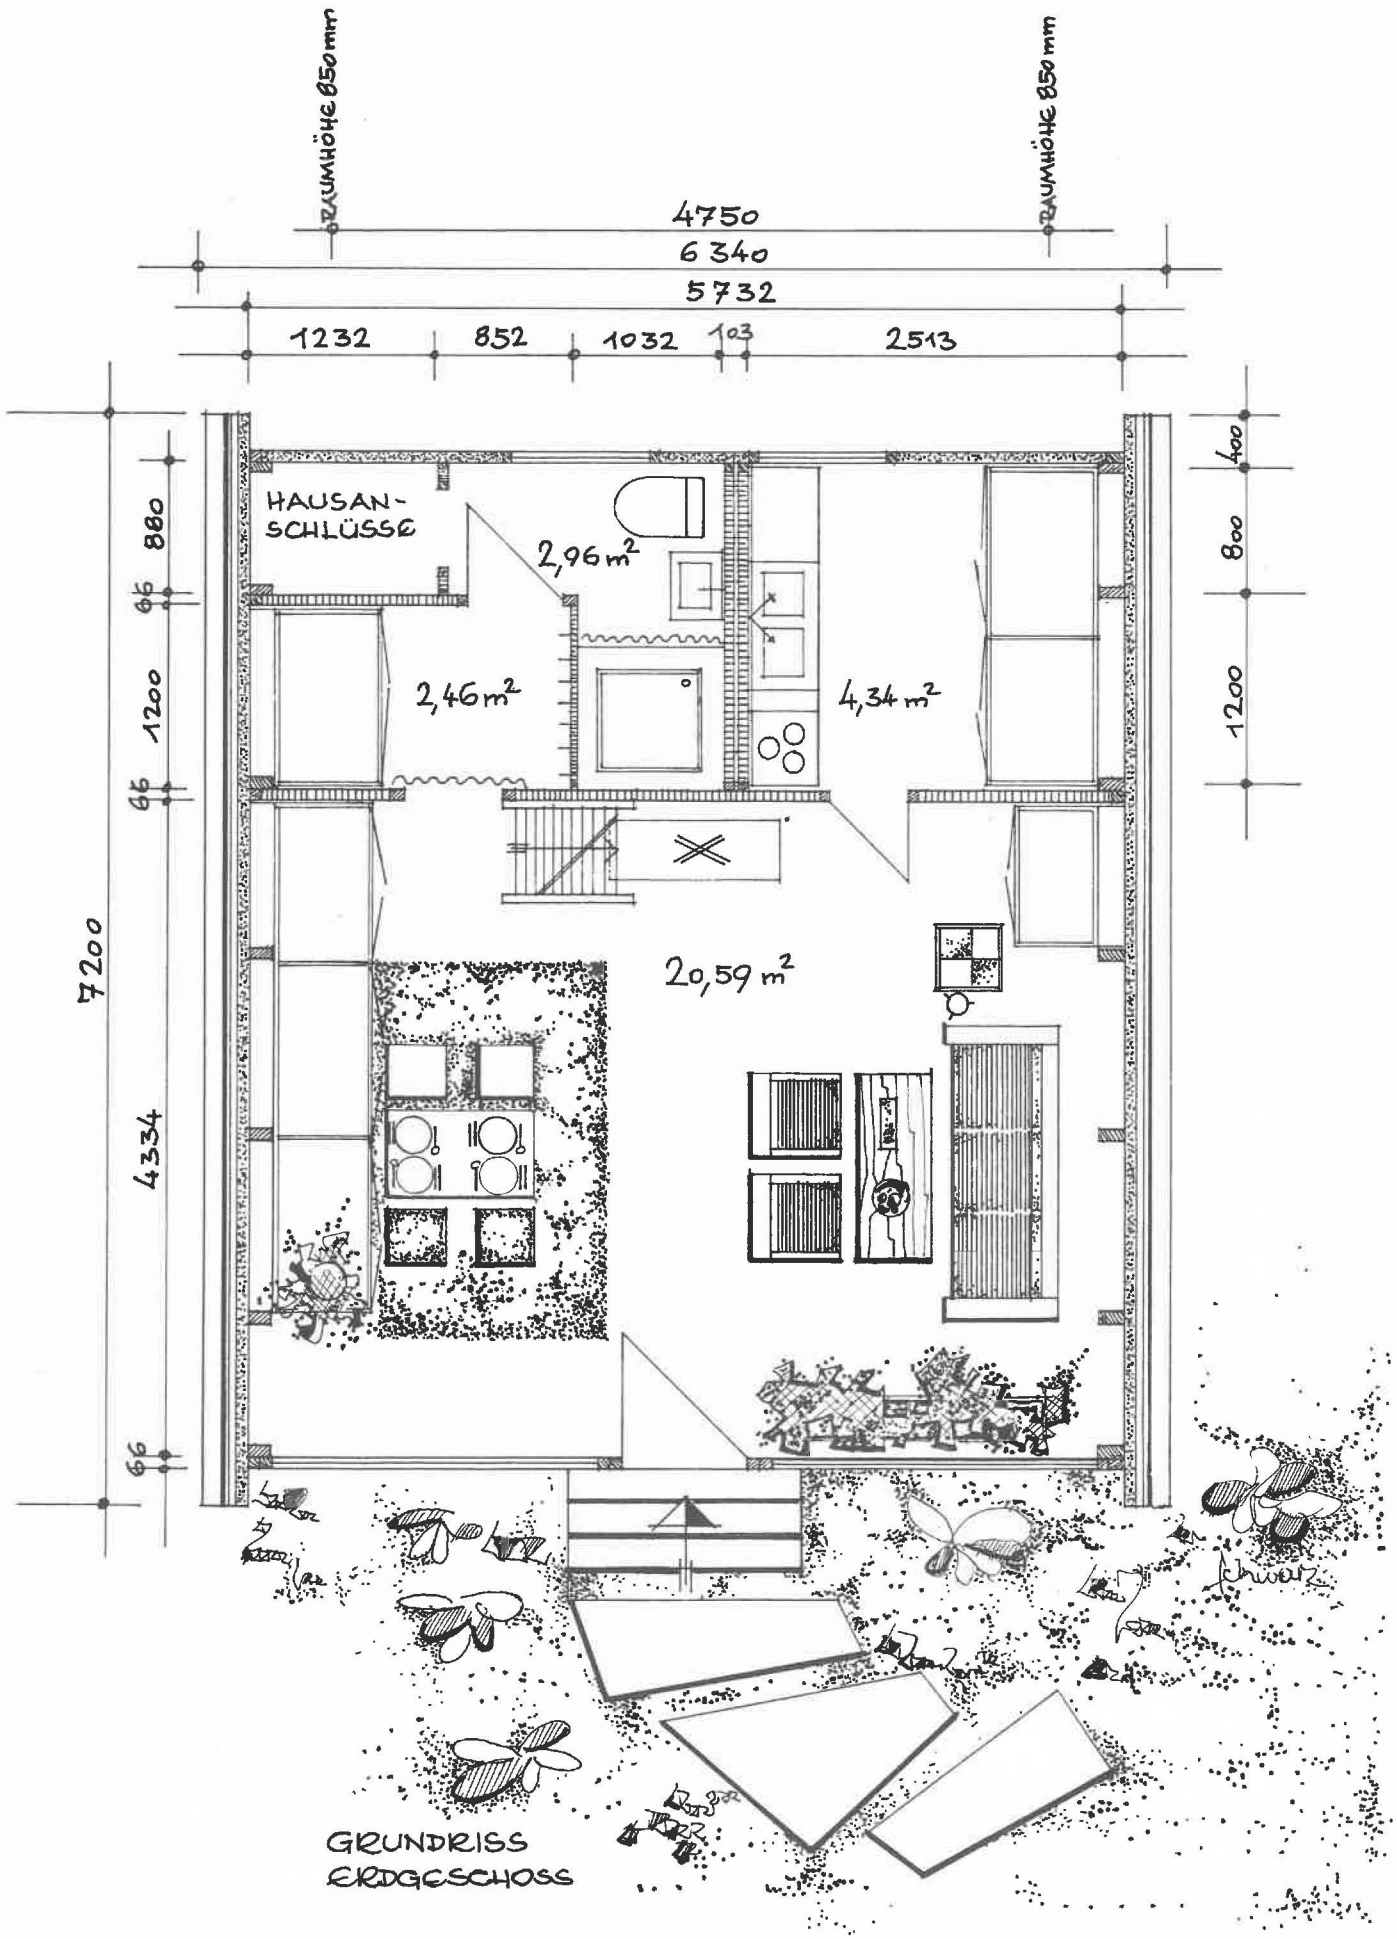

GRUNDRISS
ERDGESCHOSS

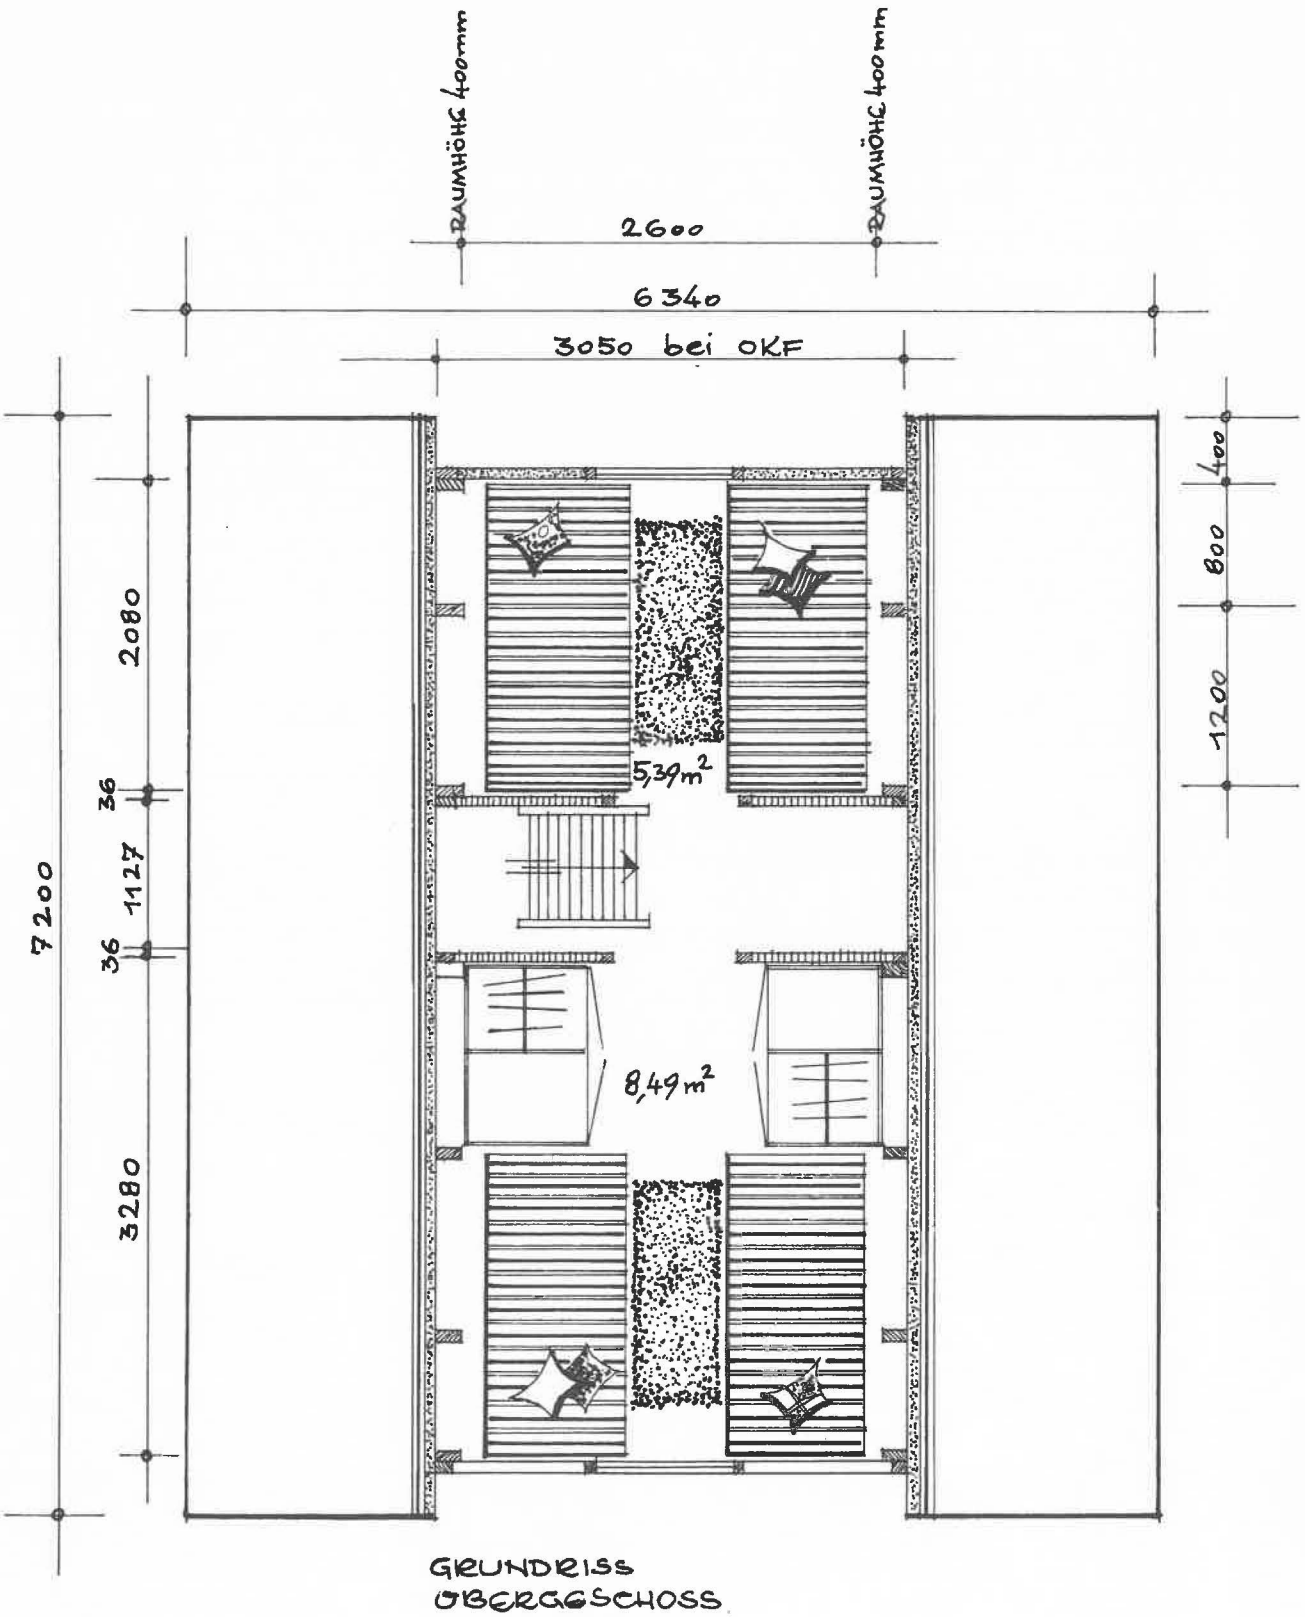

GRUNDRISS
OBERGESCHOSS

Exporteur

UNION Außenhandelsgesellschaft mbH
für Metallwaren und Sportartikel

DDR 108 Berlin
Wilhelm-Külz-Straße 46

VVB Bauelemente und Faserbaustoffe Leipzig

DDR 701 Leipzig
Brühl 34 - 40

BAUFA ERZEUGNISSE

Hersteller

VEB Holzbau Mittweida

DDR 925 Mittweida
Bahnhofstraße 69

Vertreter für die Bundesrepublik und Westberlin

Teodoro Gathmann & Co.

28 Bremen 1
Rembertistraße 32
Postfach 120
Telefon 04 21 / 32 78 72
Telex 244 929
Telegramme GATHMANNCO Bremen

Wilhelm Tatje KG

1 Berlin 62 (Schöneberg)
Nymphenburger Straße 3

Telefon 03 11 / 8 54 20 76
Telex 184 152
Telegramme Wiltat Berlin